



REDLINE® C200hv/2. Dvoustupňový redukční ventil.



C200hv/2 B

Popis C 200hv/2 je dvoustupňový redukční ventil, vhodný pro speciální plyny, splňující požadavky vysoké čistoty, těsnosti a bezpečnosti. Dvoustupňový ventil je používán, pokud je nutno zajistit konstantní výstupní tlak při proměnlivém vstupním tlaku. C 200hv/2 může být vybaven uzavíracím ventilem (typ A), jehlovým uzavíracím ventilem (typ B).

Model	Výstupní tlak produkt (bar)	Produkt kód
C 200hv/2, mosaz	0,1-2	5441
C 200hv/2, mosaz	0,2-3	5442
C 200hv/2, nerez	0,1-2	5447
C 200hv/2, nerez	0,2-3	5448
C 200hv/2 A, mosaz	0,1-2	5443
C 200hv/2 A, mosaz	0,2-3	5444
C 200hv/2 A, nerez	0,1-2	5449
C 200hv/2 A, nerez	0,2-3	5450
C 200hv/2 B, mosaz	0,1-2	5445
C 200hv/2 B, mosaz	0,2-3	5446
C 200hv/2 B, nerez	0,1-2	5451
C 200hv/2 B, nerez	0,2-3	5452




Technická data

Vstupní tlak max (bar)	230
Výstupní tlak (bar)	0,1-2
	0,5-3
Rozsah výstupního manometru (bar)	-1-1,5
	-1-5
Připojení	NPT 1/4" vnitřní - standardně s koncovkou Swagelok 6 mm F


Materiál

Těleso	mosaz, poniklováno, pochromováno nerez ocel 316L
Těsnění sedla	PVDF PCTFE
Membrána	Hastelloy®
Sedlo	1: 1. stupeň PCTFE
	2. stupeň PTFE
	6: PCTFE
	10,5: PCTFE
Pracovní teplota (°C)	-40 až 50 °C
Hmotnost (kg)	1,9

Diagram průtoku C 12hv/1

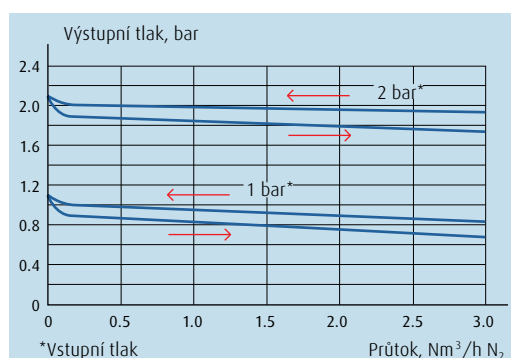

Rozměry

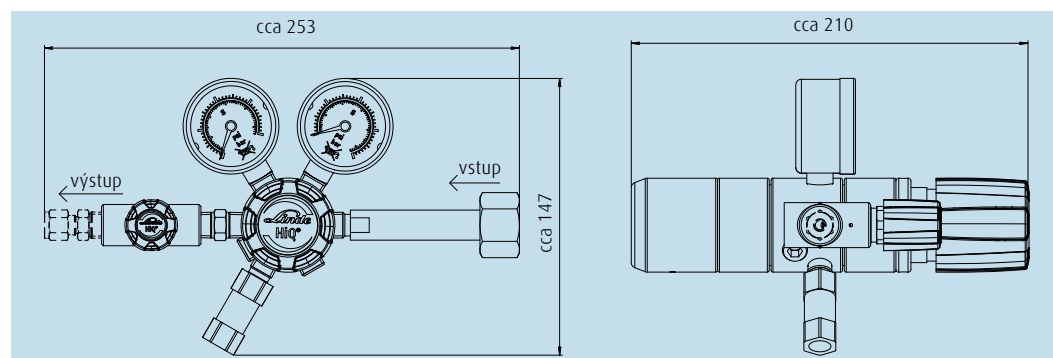

C200hv/2 A



Výrobce: GCE, s.r.o., Žižkova 381, 583 81 Chotěboř
 Dodavatel: Linde Gas a.s., Speciální plyny, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, www.linde-gas.cz

Firma Linde Gas a.s. si vyhrazuje právo na změny specifikací produktů, provedení atd., z výrobních nebo jiných důvodů, bez předchozího sdělení. HiQ® a REDLINE® je registrovaná obchodní známka Linde plc. Změny vyhrazeny.