



REDLINE® C 200/2. Dvoustupňový redukční ventil.



C 200/2 A

Popis C 200/2 je dvoustupňový lahvový redukční ventil, vhodný pro speciální plyny, splňující požadavky vysoké čistoty, těsnosti a bezpečnosti. Dvoustupňový ventil je používán, pokud je nutno zajistit konstantní výstupní tlak při proměnlivém vstupním tlaku. C 200/2 může být vybaven uzavíracím ventilem (typ A), jehlovým uzavíracím ventilem (typ B) nebo proplachovacím ventilem na vstupu (typ P).

Model	Výstupní tlak produkt (bar)	Produkt kód
C 200/2, mosaz	0,2-3	5481
C 200/2, mosaz	0,5-6	4460
C 200/2, mosaz	1-10,5	4461
C 200/2, nerez	0,2-3	5485
C 200/2, nerez	0,5-6	4463
C 200/2, nerez	1-10,5	4464
C 200/2 A, mosaz	0,2-3	5482
C 200/2 A, mosaz	0,5-6	3125
C 200/2 A, mosaz	1-10,5	3126
C 200/2 A, nerez	0,2-3	5486
C 200/2 A, nerez	0,5-6	3134
C 200/2 A, nerez	1-10,5	3135
C 200/2 B, mosaz	0,2-3	5483
C 200/2 B, mosaz	0,5-6	3128
C 200/2 B, mosaz	1-10,5	3129
C 200/2 B, nerez	0,2-3	5487
C 200/2 B, nerez	0,5-6	3137
C 200/2 B, nerez	1-10,5	3138
C 200/2 P, mosaz	0,2-3	5484
C 200/2 P, mosaz	0,5-6	3131
C 200/2 P, mosaz	1-10,5	3132
C 200/2 P, nerez	0,2-3	5488
C 200/2 P, nerez	0,5-6	3140
C 200/2 P, nerez	1-10,5	3141




Technická data

Vstupní tlak max (bar)	7-230
Výstupní tlak (bar)	0,2-3
	0,5-6
	1 -10,5
Dělení stupnice manometru (bar)	-1-5
	-1-10
	-1-18
Stabilita	Když vstupní tlak poklesne o 10 bar, výstupní tlak se zvýší o 0,01 bar
Připojení	NPT 1/4" vnitřní - standardně s koncovkou Swagelok 6 mm F


Materiál

Těleso	mosaz, poniklováno, pochromováno nerez ocel 316L
Těsnění sedla	PVDF PCTFE
Membrána	Hastelloy®
Sedlo	1: 1. stupeň PCTFE
	2. stupeň PTFE
	6: PCTFE
	10,5: PCTFE
Pracovní teplota (°C)	-40 až 50 °C


Diagramy průtoku C 200/2 3

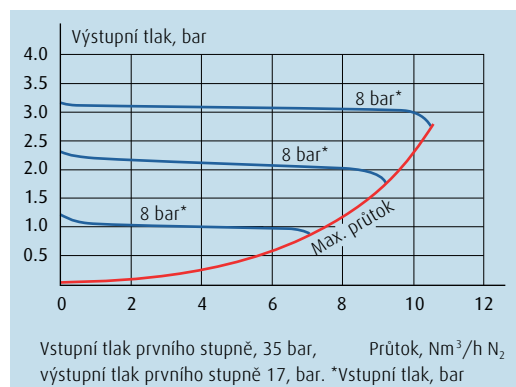


C 200/2 6

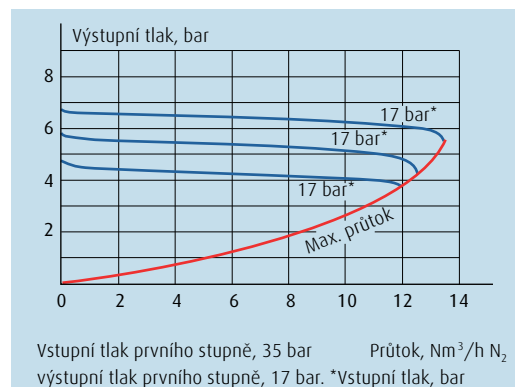

C 200/2 10,5

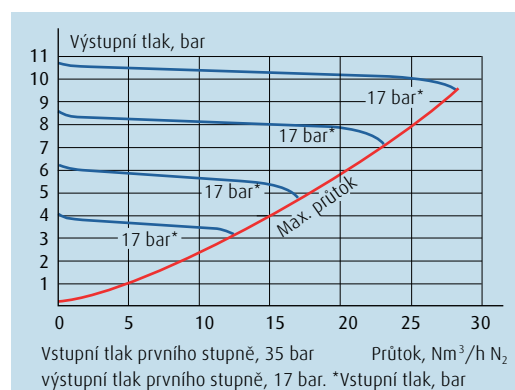

Rozměry

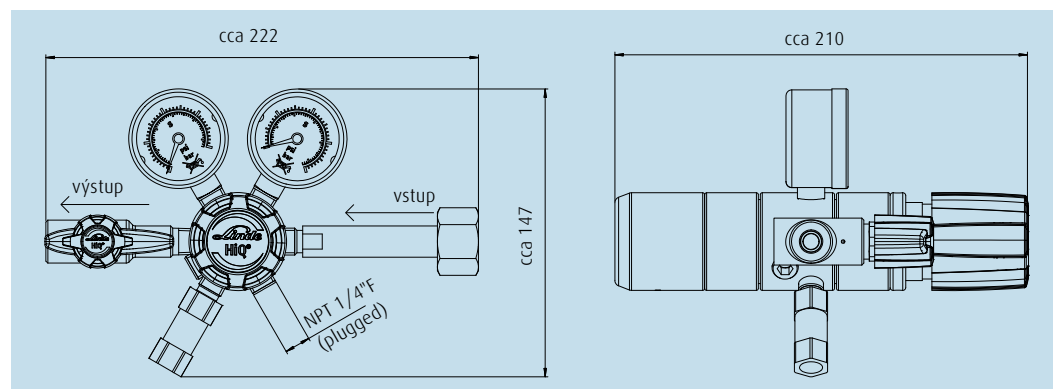

C 200/2 A



Výrobce: GCE, s.r.o., Žižkova 381, 583 81 Chotěboř
Dodavatel: Linde Gas a.s., Speciální plyny, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, www.linde-gas.cz

Firma Linde Gas a.s. si vyhrazuje právo na změny specifikací produktů, provedení atd., z výrobních nebo jiných důvodů, bez předchozího sdělení. HiQ® a REDLINE® je registrovaná obchodní známka Linde plc. Změny vyhrazeny.